



**olea**  
touchless car wash

**2022**  
ÚJ TECHNOLÓGIA  
az önkiszolgáló  
autómosás területén

# OLEA ÉRINTÉS- MENTES AUTÓMOSÓ

[www.oleacarwash.hu](http://www.oleacarwash.hu)

**olea**  
touchless car wash



# RÓLUNK AZ OLEA

A Liaoning Carwash Solutions Co., Ltd. Kína legnagyobb autómosó-gyártója, amely több, mint 8 éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, immár 10.000 legyártott autómosóval világszerte. A Densen csoport leányvállalataként az Olea a leggyorsabban növekvő üzletággá válik, termelési kapacitása és értékesítési mennyisége 150%-kal nő évente.

Az Olea az első Európai Forgalmazó, mely Magyarországon is a több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal, kizárólagos Forgalmazóként kínálja az innovációnak számító új autómosó technológiát.

## MOSÓ PIAC SOKADIK VS EGYEDI?

Az autómosó piac telített, de a mai napig egy 15%-os növekedést mutató befektetési üzletágról beszélhetünk. Kimagasló profitot és több szabadidőt kínáló befektetés az önkiszolgáló autómosó építése. Legjobb lehetőség, hogy ne a sokadik hasonló mosót építsék és versenyezzenek kinél nagyobb a tisztító nyomás, vagy éppen kinek szebb a mosója... egyszerűen az önkiszolgáló tisztító piacon egyedülállóan más alternatívát kínálhat az Olea Érintésmentes autómosó építésével.



# OLEA JÖVŐ SIKERES ÜZLET, EGY ÚJ TECHNOLOGIÁVAL

Minden szolgáltatás, amit a legmodernebb önkiszolgáló és gépi autómosóktól elvárhatunk. Mégis más, mert az Olea autómosó önkiszolgáló módon tisztít, úgy hogy ki se kell szállni az autóból. A mosás végén cseppmentesen le is szárítja az autót, mindezt kiemelkedő haszonnal, gyors és garantált megtérüléssel érintés mentesen, automata módon.

**Olea**  
touchless car wash

## MIÉRT AZ OLEA? VÁLASZD AZ ÚJ TECHNOLOGIÁT

- Nem az autós tisztít, hanem az ultrahangos intelligens OLEA ROBOT
- Ki se kell szállni az autóból, így nem lesz vizes a használója
- Minden tisztítás befejezése a légszárítás, azaz folt és vízcseppek nélkül hajthat ki az autós, nem kell törölgetni
- Hatékonyabb és gyorsabb, egy autót akár 1 perc alatt le tud tisztítani az Olea autómosó
- Alváz és kerék tisztítás is alap szolgáltatás magashozmással
- Évszaknak megfelelő programozási lehetőség, a maximális hatékonyság eléréséért
- Egyedi tisztítási program összeállítás 1 perctől - akár 15 percig / átlag 4 perc
- 3 év gyári garancia



**Olea**  
touchless car wash



# OLEA ÉRINTÉSMENTES AUTÓMOSÓ PROJEKT

Önkiszolgáló tisztítás, akár 10 állásos mosóállomás kialakításával, kimagasló profittal, garantáltan a legkedveltebb mosási alternatíva, ahogy a világon már megannyi országban.



## KÖRÜLTEKINTŐ TERVEZÉS

A terület kiválasztása után, az Olea mosó technikai paramétereit követik a tervezés során. Hány állásos legyen az autómósó, milyen szolgáltatásokat nyújtson, milyen felépítménnyel legyen a legvonzóbb a legszembetűnőbb a lokációban.

Ez a folyamat gyári támogatással és az egyedi igényeknek, lehetőségeknek megfelelően alakítjuk ki.

## TÖBB MINT 10.000 OLEA AUTÓMOSÓ

A világon immár több, mint 10 000 Olea érintésmentes autómósó üzemel, kimagasló profittal, gyári garanciával és szakmai támogatással.






# A TERÜLET KIVÁLASZTÁSA

A jó adottságú hely kiválasztása a hosszútávú siker kulcsa.

- bevásárlóközpont közelsége
- megfelelő számú lakos, dolgozó a vonzáskörzetben
- nagy átmenő forgalom
- központi, forgalmas telek
- könnyű megközelítés, kimagasló láthatóság

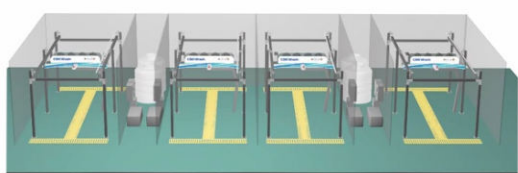

ÚJ  
GENERÁCIÓS  
ÖNKISZOLGÁLÓ  
AUTÓMOSÓ

10.000+ PROJEKT

**Olea**  
touchless car wash

# ÉPÍTKEZÉS ÉS NYITÁS

A körültekintő tervezés után a megvalósítás következik. Az Olea szakképzett csapata a mosó építésének minden részletében kimagasló kivitelezési támogatást nyújt, kezdve az engedélyeztetés, al- és felépítmények elkészítésén keresztül, a közösen kialakított szolgáltatási paletta felprogramozásáig.

Közösen dolgozunk a megnyitásig és tovább is a prémium Olea üzemeltetés által.



## SZOLGÁLTATÁSI PALETTA

- 1 Előmosó programok, áztatás
- 2 Magasnyomású mikroszemcsés tisztítás
- 3 Alvázmosás
- 4 Samponos mosás, mikroszemcsékkel
- 5 Színes **aktív habos** tisztítás, lávahab, triplahab
- 6 Lakkfelület ápolás **nanoWax**
- 7 Foltmentes öblítés
- 8 Cseppmentes levegős szárítás

mindez érintés nélkül

## PROFIT KALKULÁCIÓ



BRUTTÓ BEVÉTEL	1 675 FT	100%
BRUTTÓ KÖLTSÉG	655 FT	39%
<b>BRUTTÓ PROFIT</b>	<b>1 020 FT</b>	<b>61%</b>

SÚLYOZOTT BEVÉTEL MINIMUM 4 SZOLGÁLTATÁSI PALETTÁVAL RENDELKEZŐ MOSÓKRA NÉZVE, AZ OLEA ÁLTAL AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK, ALAPANYAG ÉS KIDÁRSI KÖLTSÉGEK MELLETT.





Innováció az önkiszolgáló autómosók piacán, mely új dimenzióba emeli az autómosás élményét!

**CUI XUEPENG**  
ÉRTÉKESÍTÉSI MANAGER



Befektetés, amivel garantáltan piacvezető szerepbe kerül, bármerre is telepíti az Olea autómosóját

**HRECSKA ATTILA**  
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ



**4 ÉV MEGTÉRÜLÉS<sup>x</sup>**

<sup>x</sup>Az átlag megtérülési idő függ a helyi rezsi költségektől, valamint a szolgáltatási paletta árazásától.



**3 ÉV GYÁRI GARANCIA<sup>xx</sup>**

<sup>xx</sup>A megfelelő időszakos karbantartási munkálatok mellett.





# PIACI KÖRKÉP

## GÉPI AUTÓMOSÓ

## KÉZI AUTÓMOSÓ

lassan eltűnik a technológia,  
legtöbb gépi mosó bezárt

telített az egész ország,  
rengeteg konkurencia üzemel  
jelenleg is és nyit új

rossz ügyfélmegítélés

legkedveltebb tisztítási  
lehetőség

drágább tisztítás  
/ átlag 1500-4000 Ft

olcsó tisztítás / átlag 1200  
Ft autónkénti átlagbevételel

nem bővíthető

bővíthető igény szerint  
kedvelt 3-4 állásos, de akár 10  
állásos mosó is építhető

1 állásos mosó építési  
költsége kb: 60 millió Ft

1 állásos mosó építési  
költsége kb: 20-27 millió Ft

megtérülés / átlag 7-9 év

megtérülés / átlag 4-6 év

tisztítási hatékonyság: **kiváló**,  
mivel felprogramozott gép  
végzi a tisztítási folyamatot

tisztítási hatékonyság: **jó**,  
mivel a tisztítási folyamatot az  
ügyfél végzi ahogy tudja, ahogy  
sikerül

Miért az érintésmentes új technológiát érdemes választani, ha autómósót építene?

Hasonló összegű beruházás, nagyobb szolgáltatási paletta, kényelmesebb mosási élmény, ugyan azért a megszokott olcsó összegért, viszont a konkurencia versenyben a legtöbb előnyt biztosító választás!





## ÉRINTÉSMENTES AUTÓMOSÓ

### KONKURENCIA

Új technológia / teljesen üres hazai piac  
évente közel 2000 új Olea mosó épül

kényelmesebb, hatékonyabb  
és egyszerűbb tisztítás, a **jövő tisztítása**

### MOSÁS ÁRA

olcsó tisztítás / átlag 1200-1500 Ft

bővíthető igény szerint,  
kedvelt 3-4 állásos, de **akár 10-14  
állásos mosó** is építhető

### BERUHÁZÁS

1 állásos mosó építési  
költsége kb: **22-30 millió Ft**

megtérülés / átlag **3-4 év**

### HATÉKONYSÁG

tisztítási hatékonyság: **kiváló**,  
mivel felprogramozott gép  
végzi a tisztítási  
folyamatot

**Olea**  
touchless car wash

AZ ÚJ  
GENERÁCIÓS  
AUTÓMOSÓ

**Olea**  
touchless car wash

# OLEA AUTÓMOSÓ

## telepítési lehetőség

nem csak új autómosót építőknek.

### 1 ÁLLÁSOS

Benzinkutak, autókereskedések, régi autómosó épületekbe ajánljuk, akár Felépítmény nélkül integrálható.

### 1 - 2 ÁLLÁSOS

Minden olyan lokációba, ahol megfelelő számú lakos él, beépítve meglévő épületbe, vagy al és Felépítménnyel együtt különálló telepített mosóként.

### 3 - 4 - vagy TÖBB ÁLLÁSOS

Professzionális autómosó állomás, mely naponta több száz autóst is kiszolgál, egyedi épület designnal, a professzionális mosási eredménynek és a mosási élménynek köszönhetően a város legforgalmasabb mosójává válhat.


### ALAKÍTSD ÁT

Meglévő elavult önkiszolgáló autómosója tökéletes lehetőség az új Olea technológiával töreténő megújuláshoz. Egyedi Felmérés és tervezést követően a meglévő autómosó nagyrésze átalakítható.

### FEJLESZD, BÖVÍTSD

Most is működő autómosóhoz az érintésmentes Olea autómosó technológiával, plusz egy mosó box építésével újabb célcsoport érhető el, tovább a konkurenciaharcban kimagasló Fejlesztési érték a Fejlesztés.



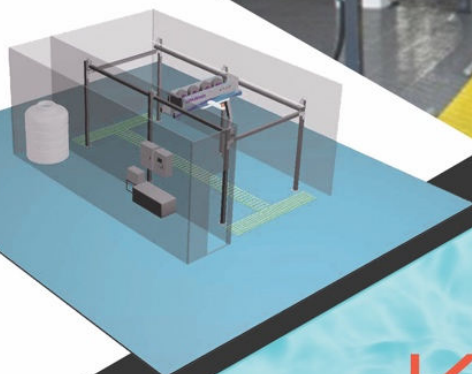

**Olea**  
touchless car wash

## KINEK AJÁNLJUK?

### 1 BEFEKTETÉST KERSÖKNEK

Azoknak, akik alacsony kockázattal keresnek innovatív befektetési lehetőséget, egy hazánkban új technológiába

### 2 VÁLLALKOZÁST INDÍTÓKNAK

Azoknak, akik kimagasló profitot, több szabadító mellett szeretnének elérni.

### 3 AUTÓMOSÓVAL RENDELKEZŐKNEK

Azoknak, akik erős konkurencia harcban szolgáltatnak, vagy elavult autómosójuk felújítanák a legújabb gépészettel.

**Olea**  
touchless car wash



**Olea**  
touchless car wash

TECHNOLÓGIA



EGYSZERÜBB HASZNÁLAT,  
TÖKÉLETES EREDMÉNY


**Olea**  
touchless car wash





Önkiszolgáló tisztítás, akár 12 állásos mosóállomás kialakításával, kimagasló profittal és garantáltan a legkedveltebb mosási alternatíva, ahogy a világon már megannyi országban.

**Olea**  
touchless car wash

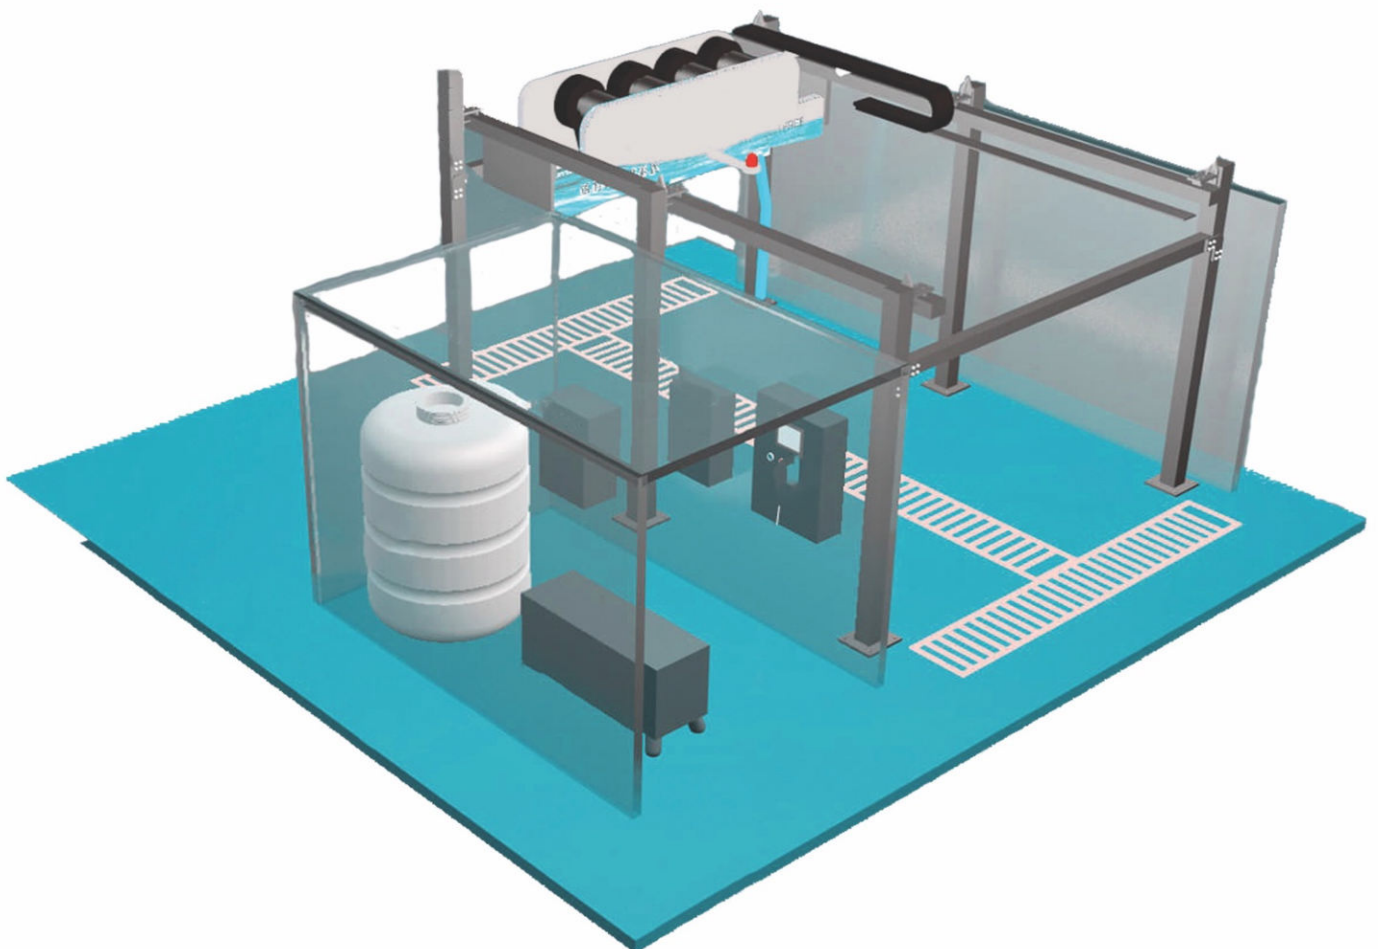

**Olea**  
touchless car wash

## OLEA FUNKCIÓK

Az alváz és a kerékagyak öblítése

Automatikus vegyszerkeverő rendszer

Nagynyomású öblítés (standard/ nagyteljesítményű)

Vizes viasz bevonat

Beépített sűrített levegős légszárító rendszer

Intelligens 3D érzékelő rendszer

Intelligens elektronikus ütközésselkerülés

Parkolás irányító rendszer

Biztonsági riasztórendszer

Távvezérlés

Készenléti üzemmód

Hiba önellenőrzés

Átvezetés/áramszivárgás elleni védelem

Ingyenes Frissítés

Olajmentes (Fordulatszám-csökkentő. csapágy)

A víz és az elektromosság szétválasztása, a víz és a hab szétválasztása

Közvetlen hajtású rendszer

Tűzhorgonyzott keret, kétszeresen korrózióálló



bemutató  
video



## ALVÁZMOSÁS



Beépített alváz és kerékagy mosó, nyomás: 80-90 Bar

## TÖRLÉSMENTES ELÖMOSÓK



360°-os forgó törlésmentes habpermet egyenletes nyomással. Az iparágban úttörökét csövezetékes rendszer, a víz és a hab teljesen szétválasztva

## NAGYNYOMÁSÚ VÍZÖBLÍTÉS




Nagynyomású, legyező alakú vizes tisztítás egyenletes sebességgel és fix távolsággal, Nyomás: 100-200 Bar.

## SZÍNES HAB



A robotkar a mosófolyadékot köd vagy hab formájúvá alakítja, és az autó karosszériájának minden részét egyenletesen bepermetezi, hogy a legjobb szennyeződés-eltávolító hatást érje el.

## VIZES VIASZ BEVONAT

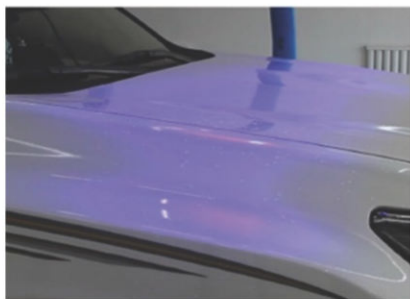

A vizes viasz bevonat nagymolekulájú polimer réteget képez a fényezésen. Vízfúzióval fényes és kemény védőfilmmé válik, védi a festéket, ellenáll a savas esőnek, a szennyeződésnek és az UV sugaraknak

## LÉGSZÁRÍTÁS



Négy beépített ventilátor egyedi elosztással, négy 5,5 kW-os motorral, hatékonyan szárítja az autó karosszériáját.


**UGYAN AZ MINT A  
KÉZI MOSÓ.... DE  
MÉGIS TÖBB!**

**Olea**  
touchless car wash


**Olea**  
touchless car wash

## Építési méretek

Hosszúság:	min.7m - max.8m
Szélesség:	min.3,65m - max.4m
Magasság:	min.3m - max.3,3m
Padló vastagság:	15cm beton
Víz tartály:	2m <sup>3</sup>
Gépészeti helyigény:	6m <sup>2</sup>

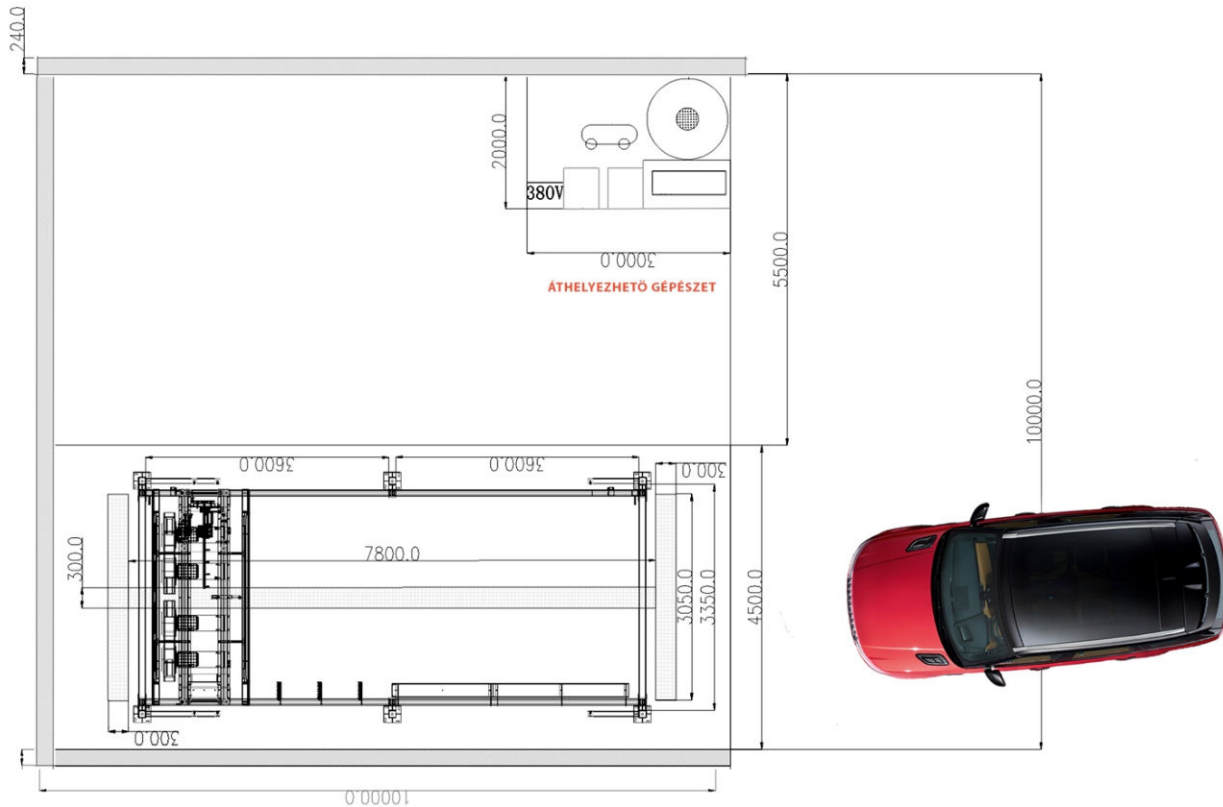

## ÁTHAJTÁSOS OLEA AUTÓMOSÓ

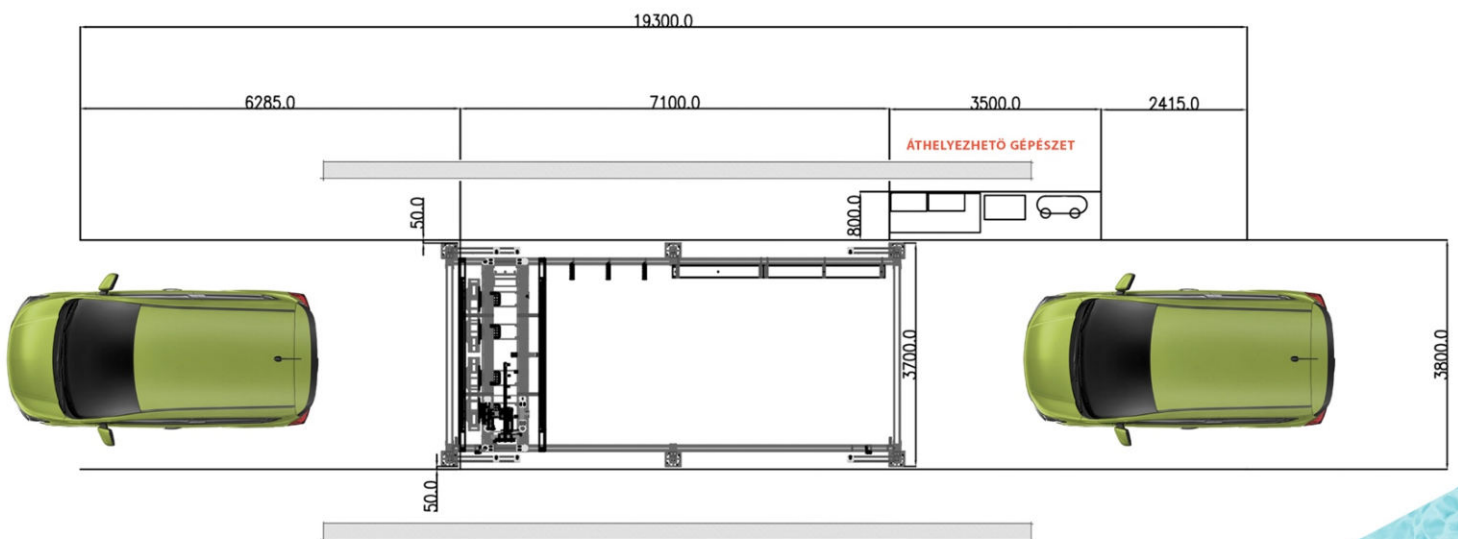







### Építési méretek

Hosszúság:	min.7m - max.10m
Szélesség:	min.7.5m - max.10m
Magasság:	min.3m - max.3,3m
Padló vastagság:	15cm beton
Víztartály:	5m <sup>3</sup>
Gépészet helyigény:	10m <sup>2</sup>

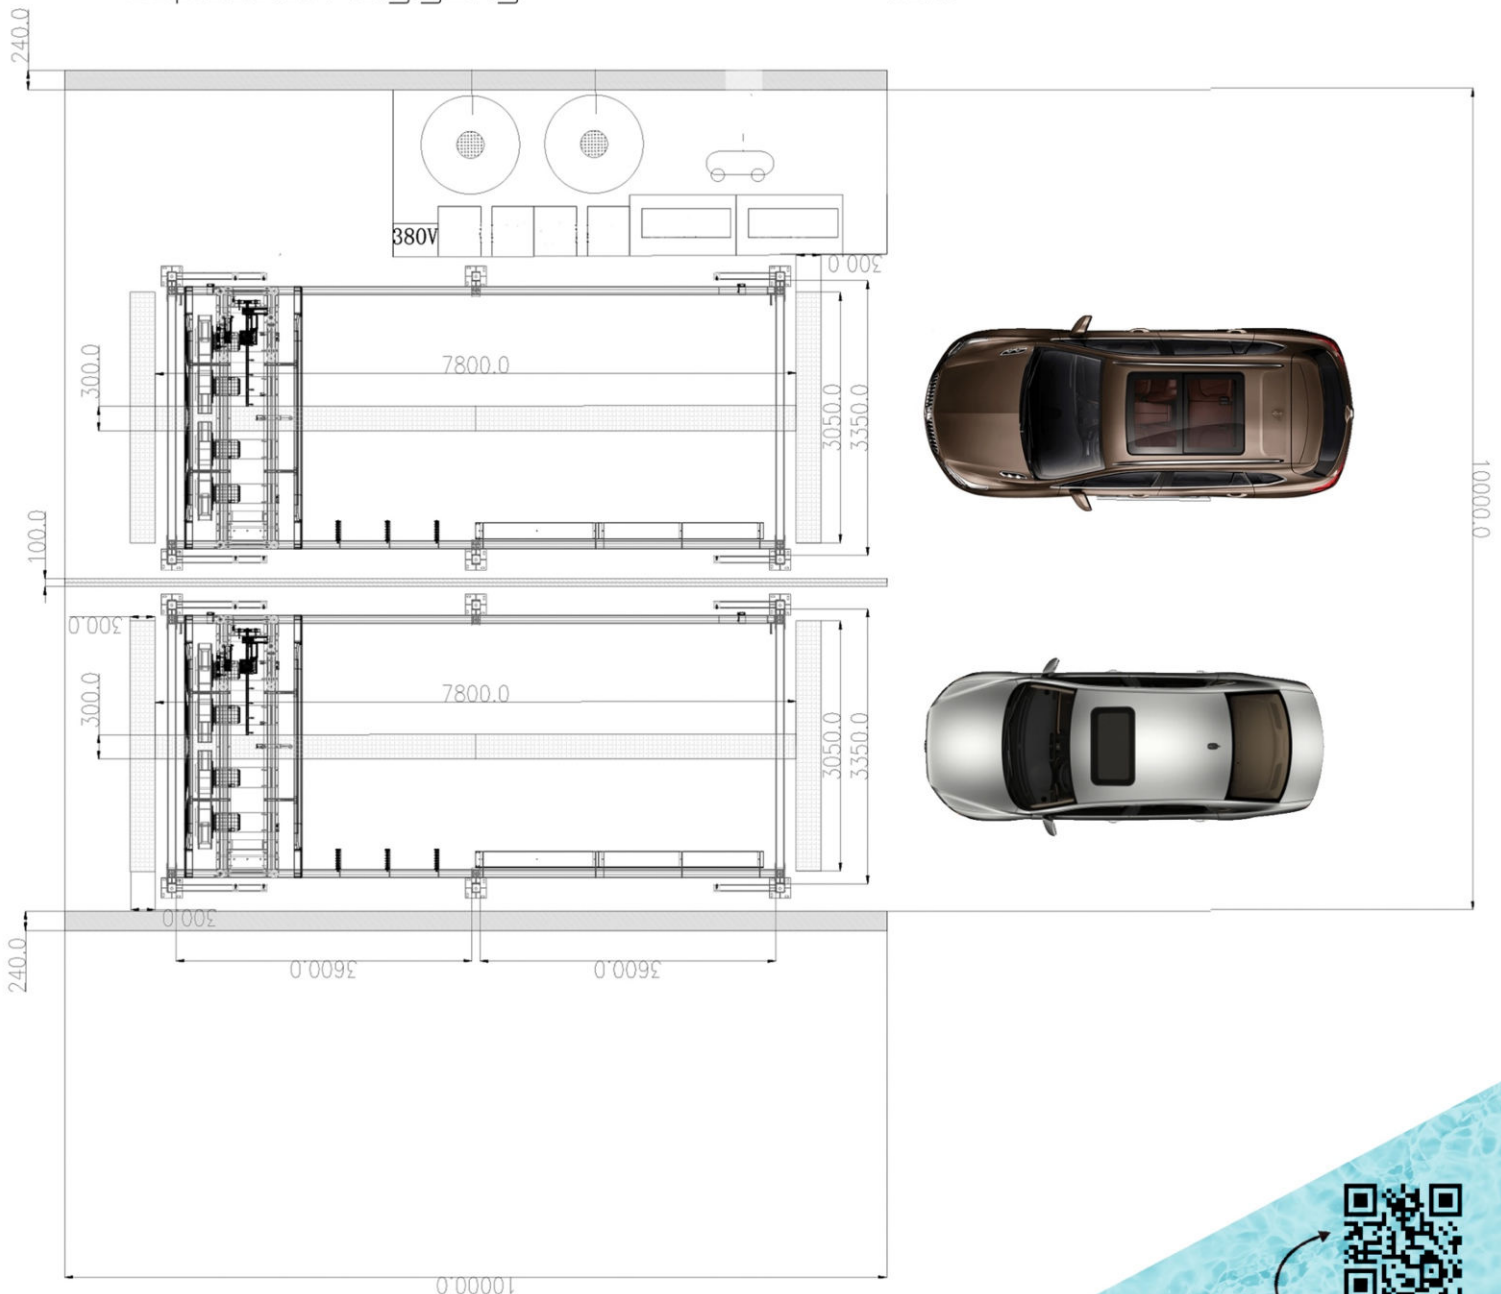

**Építési méretek**


Hosszúság:	min.7m - max.10m
Szélesség:	min.14,6m - max.19m
Magasság:	min.3m - max.3,3m
Padló vastagság:	15cm beton
Víztartály:	5m <sup>3</sup>
Gépészet helyigény:	15m <sup>2</sup>

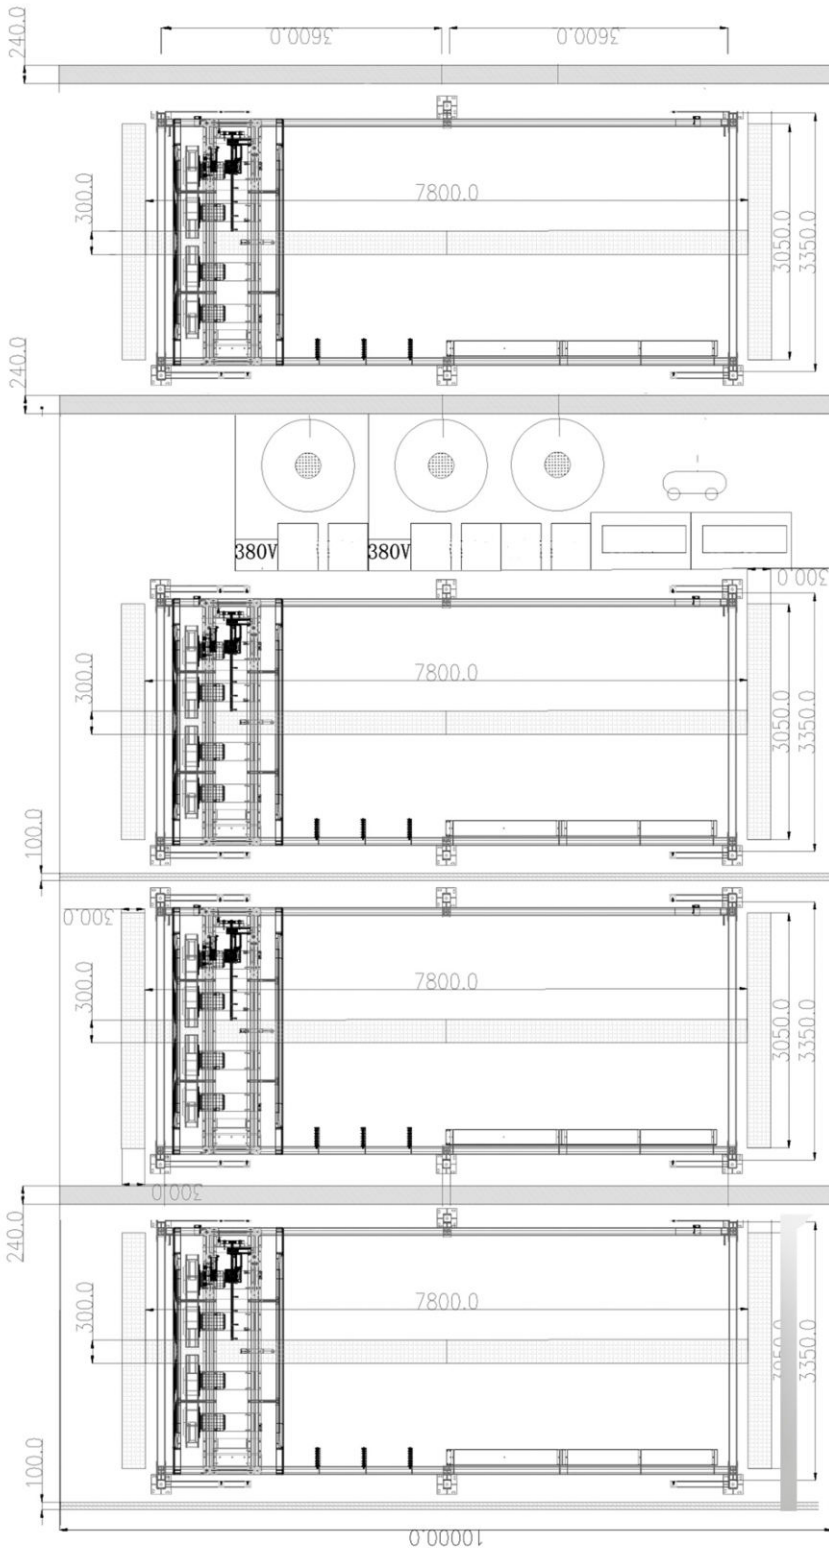

bemutató  
video



# Méretetek

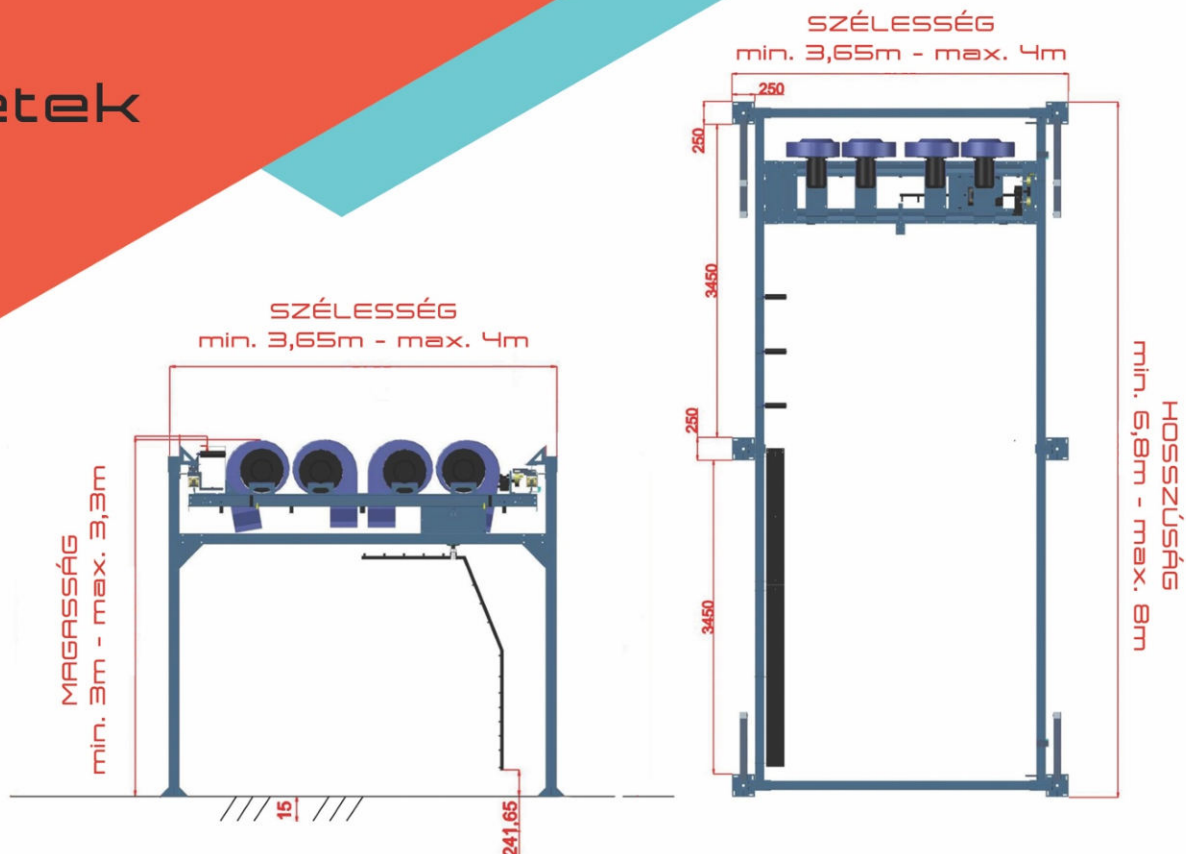

1. Beépített ultrahangos indukciós rendszer
2. Beépített gyorszáritó rendszer
3. Keresztkaros áthelyez rendszer
4. Területet jelző parkoló rendszer



## Műszaki paraméterek

Garancia	3 év
A padlóbeton vastagága	15 cm-nél nagyobb
Vízszivattyú	GB 6 Motor 15 kW/380 V
Légszáritó motor	4x 5,5 kW-os motor / 380 V
Szivattyúnyomás	10 MPa
Vízfogyasztás	90 - 140 liter/autó
Áramfogyasztás	0,5 - 1,2 kWh
Folyékony vegyszerfogyasztás	20 mL - 150 mL
Sínhossz	7,5 m
Össztelejesítmény	max. 15 kW + 22 kW
Összsúly	1600-2300 kg
Szállítási térfogat	11 m <sup>3</sup>
Energiaigény	22 kW, 380 V

# ÚJ TECHNOLÓGIA AZ ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÁS TERÜLETÉN

## Legyen egy állásos OLEA mosó

Melyet beilleszt a meglévő épületébe. Áthajtásos, vagy garázs jellegű, amit a hely nyújt, egyedi tervezéssel megvalósítjuk az érintésmentes technológia egyedi beillesztését.

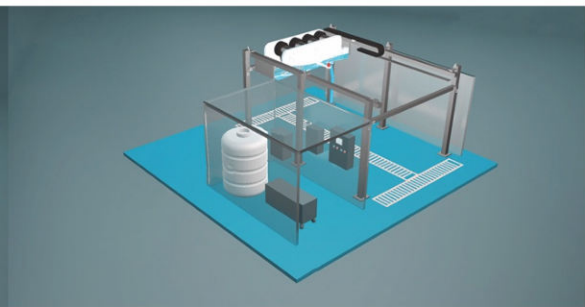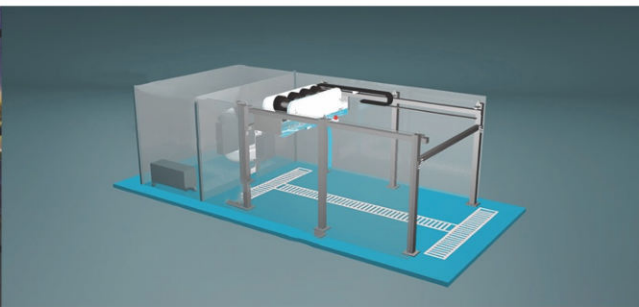

## ...vagy legyen szó akár

Az európai befektetői piac és az autósok kedvence, a 3-4 állásos autómósó állomás. Mely napi több száz mosással kimagasló profittermelő, egyedi, vagy Olea Franchise döntés piacvezető





# OLEA AUTÓMOSÓ TÍPUSOK

A berendezés külső méretei

Automatikus vegyszerkeverő rendszer

Beépített légszárító rendszer

A járműszélesség automatikus érzékelése

Mágikus színes polírozó sampon

Az elülső és hátsó kerék fokozott tisztítása

Automatikus tiszta visszapillantó tükör

Mozgótest járóút

Standard vízfogyasztás

Sínhossz

Össztelejlesztmény

Beszerzési  
nettó ár

Felépítmény

Alépítmény

Engedélyeztetés



Olvass tovább



## OLEA 008

## OLEA 108

## OLEA 208

## OLEA 308

H6800mm  
\*Sz3650mm  
\*M3000mm

H6800mm  
\*Sz3650mm  
\*M3000mm

H7000mm  
\*Sz3650mm  
\*M3100mm

H7750mm  
\*Sz3700mm  
\*M3200mm

3 típus

3 típus

4 típus

5 típus

-

Három 4,0 kW

Négy 5,5 kW

Négy 5,5 kW

-

-

-



-

-



-

-

-



-

-

-



Pályán járás

Pályán járás

Felfüggesztő

Felfüggesztő

90-140L/Autó

90-140L/Autó

90-140L/Autó

90-140L/Autó

6,0m

6,0m

6,3m rendszer

**7,5m rendszer**


15kW

15kW + 12kW

15kW + 22kW

15kW + 22kW





Model	OLEA 008	OLEA 108	OLEA 208	OLEA 308	MAGYARÁZAT
Gépészeti méretei	H6800*SZ3650*M3000mm	H6800*SZ3650*M3000mm	H7000*SZ3650*M3100mm	H7750*SZ3700*M3200mm	A ventilátorok, a vízszintes mozgórendszer és a mozgó test súly közötti különbségek miatt, az egyes gépmodelleknél eltérő a vázmelet.
Installációs méretek	H7000*SZ3800*M3100mm	H7000*SZ3800*M3100mm	H7000*SZ3800*M3200mm	H8000*SZ4000*M3300mm	A ventilátorok, a vízszintes mozgórendszer és a mozgó test súly közötti különbségek miatt, az egyes gépmodelleknél eltérő a vázmelet.
Légszártó ventilátorok	nem	3*5.5KW	4*5.5KW	4*5.5KW	Az OLEA 008-nak nincs légszártó ventilátora, azt jelenti, hogy nincs légszűrési funkciója. Az OLEA 108 hátróm légszártó ventilátorral rendelkezik, standard mosási folyamatok mellett elérheti a 70%-os légszártó hatást. Az OLEA 308-nak 4 ventilátora is van, ugyanez a teljesítmény, mint az OLEA 208- nak, de a csiga műanyag borítás nagyobb, ami jobb légszártó hatást eredményez. Standard mosási eljárások mellett elérheti a 98%-os levegőszártó hatást is.
"Mozgó test (a mozgás módja)"	Sínen mozgó test	Sínen mozgó test	Felfüggesztési rendszer ellenállás-sínek	Felfüggesztési rendszer ellenállás-sínek	Az OLEA 008 és 108 esetében a mozgó test keréke a keresztléc (gerenda) felületén jár. Az OLEA 208 és OLEA 308 esetében a kerék az U hornyos gerendán igy, amely a gerenda belsejében halad. Ez utóbbi járásmód stabilabb és megbízhatóbb, különösen a hideg, fagyos időkben, ha a gerendákon lejegesedés van, ami a kerékek megcsúszását okozhatja. Ezért javasoljuk az OLEA 208 és az OLEA 308 típusok választását a hidegebb, fagyosabb régiókhoz.
Automata vegyszerkeverő rendszer	3 típus	3 típus	4 típus	4 típus	Az OLEA 208 és OLEA 308 kiegészíti a máglikus hab vagy a hab lavina funkcióját, amely egy külön vezetéksatorna a mozgó test két oldalán. A máglikus hab masszívabb, jobb autómossási eleményt nyújt és hatékonyabb tisztítást biztosít.
A jármű szélességének automatikus felismerése	nem	nem	nem	igen	Az OLEA 308 két további ultrahangos érzékelővel rendelkezik, amelyek automatikusan mérik az autó szélességét.
Vízszintes mozgó rendszer	nem	nem	nem	igen	Az OLEA 308 meg tudja mérni az autó szélességét, vízszintes mozgó rendszerrel, a gép képes megvárakoztatni, hogy a mechanikus kar és az autó közötti távolság mindig 35 cm, ami a legkisebb távolság. A vízszintes mozgató rendszernek köszönhetően a mechanikus kar nem csak előre-hátra mozog, és 360°-ban forog, hanem oldalirányban is. Így minden a jármű legszennyezettebb eleje és hátulja oda-vissza lemosható a mosási hatás erősítése érdekében, így jobb tisztítóhatás érhető el.
Fokozza a vízpermetezést az autó előtt és hátulján	nem	nem	nem	igen	Variálható program összeállítás, mely nem csak teljes 360°-os teljes körök leírását jelenti, hanem a tisztítási részek többszöri ismétlése is felprogramozható az OLEA 308 típusnál.
"Automatikusan tisztít visszapillantó tülkör"	nem	nem	nem	igen	Az OLEA 308 mechanikus kar speciális forgatható szerkezettel van összekötve. Akadályokba ütközéskor a mechanikus kar emlye szögeltérést mutat, ami a mozgó testen lévő érzékelőrendszer felé továbbítja a biztonsági védelmi jelzést. A gép azonnal leáll, más modelleknél a mechanikus kar akadályba ütközik és eléri a névleges nyomást. A vezérlőrendszer felsimeri a nyomást és aktiválja a biztonsági védelmi rendszert, a gép leáll. Tehát az OLEA 308 jobb a biztonság szempontjából, intelligensebb.
Biztonságos indukciós mód	a biztonsági funkció nyomatkévezetéssel történő aktiválásához	a biztonsági funkció nyomatkévezetéssel történő aktiválásához	a biztonsági funkció nyomatkévezetéssel történő aktiválásához	szögeltéréssel aktiválni a biztonsági védelmi rendszert	



## CONTACT US



1211 BUDAPEST  
Mansfeld Péter utca 27.



+36 30 653 5232  
+36 20 455 4272



[www.oleacarwash.com](http://www.oleacarwash.com)  
[info@oleacarwash.hu](mailto:info@oleacarwash.hu)

